# 中安创谷科技园三期中央空调系统采购安装工程招标补疑 1
# （2024BFGGZ00680）

**投标人疑问答复：**

1.请问招标文件第三章评标办法中投标人企业业绩与项目经理业绩是否可以重复使用同一个业绩得分？

回复：可以。

2.投标文件软件版通过节点导出后全部为空白内容，请明确各节点的格式是否以招标文件 PDF 版本为准，如果招标文件中并未明确格式，此部分内容格式是否可以自拟？

回复：投标文件格式以招标文件第六章为准，请投标人按照招标文件要求的对应节点上传内容。若招标文件中无明确要求，则该部分内容格式可以自拟。

3.招标文件中对制造商授权并无相关要求，第六章投标文件格式中“制造商授权书”请明确如何提供？

回复：无需提供。

4.招标文件第三章评标办法中商务、技术及报价文件详细评审标准中提到“企业业绩及项目经理业绩中分包业绩予以认可，但投标文件中须同时提供分包合同以及总包合同”。我司拟使用的业绩虽不是现场土建总包业绩，但合同均是与业主单位直接签订，且竣工验收单上也可体现我司及业主的单位名称。请明确此类业绩是否还需要提供总包合同？

回复：此类业绩不属于分包业绩。

5.在招标文件软件版本商务文件详细评审资料节点中并未给予

项目管理机构单独节点，但是在详细评审的评分中投标人拟派项目管理团队人员都给出了评分标准，例如职称等要求。请招标人明确是否对人员配置无具体要求？如涉及到职称等得分项目此部分内容可否放置在商务文件详细评审资料中的其他节点当中？

回复："人员配置"的格式无具体要求，可以自拟。针对商务文件详细评审中关于"人员"的投标文件内容，可以放在商务文件详细评审资料中的"其他"节点中。

6.招标文件第二章投标人须知附录5资格审查条件（其他要求）中对项目经理提出了相应的持证及社保要求，但是在软件版本中并未在资格审查资料部分单独留出项目经理资格审查节点，请明确项目经理的持证资格等情况是否可以放置于资格审查资料中"其他资料"节点中？

回复：可以。"资格审查资料"中有设置"其它材料"子节点，可放置在此处。

7.本项目业绩要求对应的都是大型公建项目，大型公建项目多数为施工总承包合同，合同内包含土建、机电空调、装修等多类施工范围，总承包合同中备案项目经理的资格多为建筑工程专业一级建造师，但由于项目体量大，施工过程中机电部分有机电工程专业的项目经理管理。本项目又是机电类项目，投标项目经理要求机电工程专业一级建造师。请问投标时，项目经理业绩是否可以提供施工总承包项目业绩（包含中央空调）合同来投标？如总承包合同中未体现该项目经理名称，提供合同甲方出具的证明材料证明其为该项目机电项目经理或项目负责人是否予以认可？

回复：施工总承包项目业绩（包含中央空调）合同予以认可。业

绩证明材料应完整或能充分反映评审因素（例如拟委任项目经理须在业绩中担任项目经理岗位）。若未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如竣工验收时间、项目经理岗位姓名等），应另附买方（或合同甲方）出具的证明资料予以明确说明。

8.招标文件评分项“人员”中，拟派项目经理具有暖通相关专业高级及以上职称证书的，得 2 分，具有暖通相关专业工程师职称证书的，得 1 分。试问：职称证书中，工程师专业名称为“管道（给排水）”，是否满足暖通相关专业工程师及以上职称证书，请明确。

回复：满足。

9.招标文件评分项“人员”中，拟派项目经理具有暖通相关专业高级及以上职称证书的，得 2 分，具有暖通相关专业工程师职称证书的，得 1 分。试问：职称证书中，工程师专业名称为“设备安装”，是否满足暖通相关专业工程师及以上职称证书，请明确。

回复：满足。

10.招标文件评分项“人员”中，拟派项目经理具有暖通相关专业高级及以上职称证书的，得 2 分，具有暖通相关专业工程师职称证书的，得 1 分。试问：职称证书中，工程师专业名称为“机电安装工程”，是否满足暖通相关专业工程师及以上职称证书，请明确。

回复：满足。

11.招标文件第三章，评标办法，项目经理视频陈述：“项目经理主要对项目的深化设计能力和施工方案与技术措施进行阐述：投标人具备使用 BIM 技术软件进行项目综合三维建模的能力，阐述投标人如何为针对本项目空调机房所有设备管线进行 BIM 深化设计，以及施工方案与技术措施重难点由评标委员会进行综合评分，优的得 3＜F

≤5 分，一般的得 1≤F≤3 分，未提供的不得分。试问：是否只项目经理答辩时阐述针对本项目空调机房所有设备管线进行 BIM 深化设计的思路。

回复：是，阐述针对本项目空调机房所有设备管线进行BIM深化设计的思路等内容。

12.投标文件模块组成中，其中“投标货物技术性能指标的详细描述”需要提供哪些设备及材料的详细描述，请明确；若中标，是否可以在拟推荐品牌表中重新选择设备，请明确。

回复：请按招标文件要求执行。投标人自行考虑设备及材料的描述，中标后需提交设备及材料的品牌或厂家资料。

13.第六章投标文件格式，“投标人基本情况表”中的投标货物制造商名称及投标货物制造商需具有的资质证书“，投标单位如是满足招标资质要求的工程施工单位而非制造商此项是否可以不填。

回复：可以不填。

14.投标文件模块“工程量清单报价书”中是否只需提供与工程量清单和最高投标限价报价一致的“项目投标报价汇总表”和“全费用综合单价表（清单）”的EXCLE版即可，请明确。

回复：是的。

15.本招标文件对制造商授权无相关要求，第六章投标文件格式中“（四）制造商授权书（如要求）”，请明确是否要提供制造商授权书，如提供，请明确提供哪几个设备授权委托书。

回复：投标文件中无须提供。

16.招标文件中未提供项目经理质量终身责任制承诺格式，此模块是否可以写“/”。请明确。

回复：投标文件格式软件版中无此节点，无需此内容。

17.如果在投标文件中“投标货物技术性能指标的详细描述”这一栏内填写了相关设备或材料的品牌，若中标后，是否可以在招标文件《拟推荐品牌表》中重新选择满足技术要求的设备或材料的品牌？招标文件中并无以上疑问的明确解决办法和相关条款，还望招标人予以明确回复。

回复：投标人在投标文件中明确品牌的，中标后原则上不允许从《推荐品牌表》中重新选择设备或材料的品牌。如发生特殊情况（如所投品牌停产或发生信用问题等），可以从《推荐品牌表》中重新选择。具体要求详见招标文件合同条款。

18.请明确《主要空调设备技术规格书》中所有要求提供的相关设备资料，本次投标文件中是否需要提供？可否在中标后再提供？

回复：《主要空调设备技术规格书》中所有要求提供的相关设备资料，在投标时无需提供，中标后按招标人要求提交。

19.《招标文件正文》P63 页人员要求“1.拟委任的项目经理具有暖通相关专业高级工程师及以上职称证书的，得 2 分；具有暖通相关专业工程师职称证书的，得 1 分”。项目经理长期负责暖通专业项目的综合管理工作，把控工程施工中的安全、质量、进度等问题，在申报职称时专业也可以选择“施工”或“工程”类，因此建议本条评审以项目经理职称证书或学历证书任一证书专业满足暖通专业为准。

回复：不予修改，按招标文件要求执行。

20.《招标文件正文》P5 页第 2.11 条项目类别为“工程货物”，根据 P23 页招标代理服务费及造价咨询工作服务费收费标准，货物招标与工程施工招标的标准不同，请问本项目招标类别为货物招标还是

工程施工招标？

回复：工程货物招标。

21.请明确本项目的签约合同增值税税率。

回复：投标人按国家相关要求自行考虑。

22.《招标文件正文》第五章供货要求内本项目招标拟推荐品牌表第 27 项为多联机推荐品牌，根据本项目《招标文件正文》及《中安创谷科技园三期中央空调系统采购安装工程清单及最高投标限价文件（定稿 4.2）-发布》，招标范围中均无多联机系统，请问多联机系统是否不在本次招标范围内？

回复：经复核，清单无误，以上内容不在本次招标范围内。

23.请问《中安三期-主要空调设备技术规格书（定稿）（09.19）》中提及的相关设备资料是否在中标后再根据招标人要求提供？

回复：是。

24.在《招标文件正文》P85 页中：

| |
|---|
| (5)电气系统：自总包预留配电柜至设备、阀门、仪表等的配电柜/启动柜/控制柜、进出线电缆、电线、桥架、线管、支吊架等在本次合同范围内。 |

在《工程量清单、最高投标限价编制补疑》P2 页中：

| |
|---|
| 7、电气系统：自空调配电箱（不含一级空调配电箱）之后按照图示计取，含空调机房内的开关、插座、灯具等；↵ |

而在《全费用综合单价表（投标）》中：

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全费用综合单价表 | | | | | | | |
| 2 | 工程名称：中央空调工程 | | | | | | | |
| 3 | 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 4 | | | | | | | 全费用综合单价 | 合价 |
| 5 | 1 | 一、电气系统 | | | | | | |
| 6 | 2 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱<br>2、编号：L2#AA182<br>3、规格：详见图纸设计<br>4、含箱体内所有电器元件、接线端子等辅材<br>5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.00 | | |
| 7 | 3 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱<br>2、编号：L3#AA242<br>3、规格：详见图纸设计<br>4、含箱体内所有电器元件、接线端子等辅材<br>5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.00 | | |
| 8 | 4 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱<br>2、编号：L3#AA241<br>3、规格：详见图纸设计<br>4、含箱体内所有电器元件、接线端子等辅材<br>5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.00 | | |
| 9 | 5 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：配电箱<br>2、编号：N11#AA162<br>3、规格：详见图纸设计<br>4、含箱体内所有电器元件、接线端子等辅材<br>5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.00 | | |
| 10 | 6 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：变频控制柜（仅计取安装费，箱体随设备配套）<br>2、规格：详见图纸设计<br>3、含箱体内所有电器元件、接线端子等辅材<br>4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 108.00 | | |

疑问 1：电气系统的范围描述不清晰，请问是否以工程量清单内的配电箱数量为准？

回复：经复核，按补疑范围，清单无误。

疑问 2：请问电气系统施工范围是否是从工程量清单内的配电箱至空调设备的电缆线管以及桥架等？

回复：电气系统施工范围是从工程量清单内的配电箱至空调设备的电缆线管等。详见清单补疑。

25. 招标清单中无电缆桥架项目内容，请问电缆桥架是否在招标范围内？若在范围内，请对应调整招标清单。

回复：电缆桥架不在招标范围，详见清单补疑。

26. 在《工程量清单、最高投标限价编制补疑》P3 页内：

6. L1#、L7#及M1#的风机盘管系统（含风机盘管设备、风管、水平管、水平风管部件等）不在本次招标范围；

7. 整体出售楼栋（N1~5#、N12~17#、M2~9#）的新风机组（热回收机组）及组合式空调机组不在本次招标范围；

8. L8#自热力入口之后不在本次招标范围，L8#地上部分均不在本次招标范围；

而在《中安创谷三期节能自控系统图》图内包含了（N1~5#、N12~17#、M2~9#）的新风机组（热回收机组）控制：

疑问：请问不在本次招标范围的新风机组是否也不在本次节能自控范围内？

回复：经复核，清单无误，在本次招标范围。

27. 招标图纸《地源侧设计施工说明、图例》中，De25 的垂直换热管壁厚 3.0mm；图纸《地埋管节点做法》中 De25 的垂直换热管壁厚 2.5mm，而根据目前地源热泵规范《GB 50366-2009 地源热泵系统工程技术规范》及《CJT 317-2009 地源热泵系统用聚乙烯管材及管件》，公称压力 1.6MPa 的 De25 换热管，壁厚在 2.3mm。请问该换热管壁厚以何为准？

| 公称外径 dn | 公称壁厚/材料等级 | 公称外径 dn | 公称壁厚/材料等级 | 公称外径 dn | 公称壁厚/材料等级 | 公称外径 dn | 公称壁厚/材料等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3.0/PE100 | 32 | 3.0/PE100 | 40 | 3.7/PE100 | 50 | 4.6/PE100 |
| 63 | 5.8/PE100 | 75 | 6.8/PE100 | 90 | 8.2/PE100 | 110 | 10.0/PE100 |

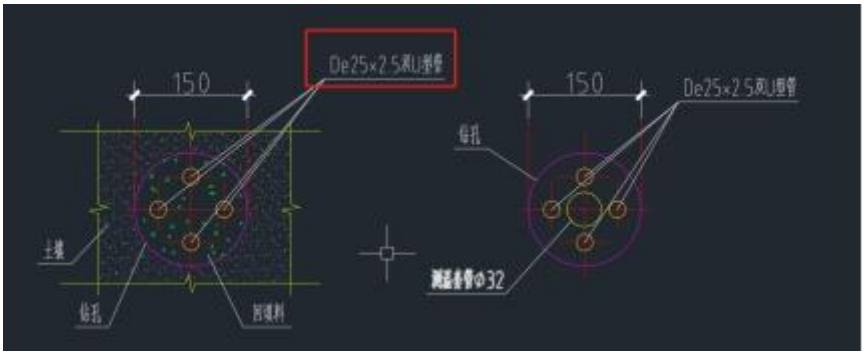


CJ/T 317—2009

表 2 管材公称压力和规格

| 公称外径 $d_n$/mm | 公称壁厚 $e_n$/mm | | |
|---|---|---|---|
| | 标准尺寸比(SDR) | | |
| | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| | 公称压力 PN/MPa | | |
| | 1.0 | 1.25 | 1.6 |
| 25 | — | 2.0 | 2.3 |
| 32 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
| 40 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
| 50 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |

回复：经复核，清单无误，以图纸大样为准。

28.关于空调风管网问题：

（1）《工程量清单、最高投标限价编制补疑》文件中，“整体出售楼栋（N1~5#、N12~17#、M2~9#）计取竖井风管，水平管出风井处用盲板封堵”；请问风管出管井的防火阀是否在本次招标范围内？请明确本次招标范围内水平风管出管井长度。

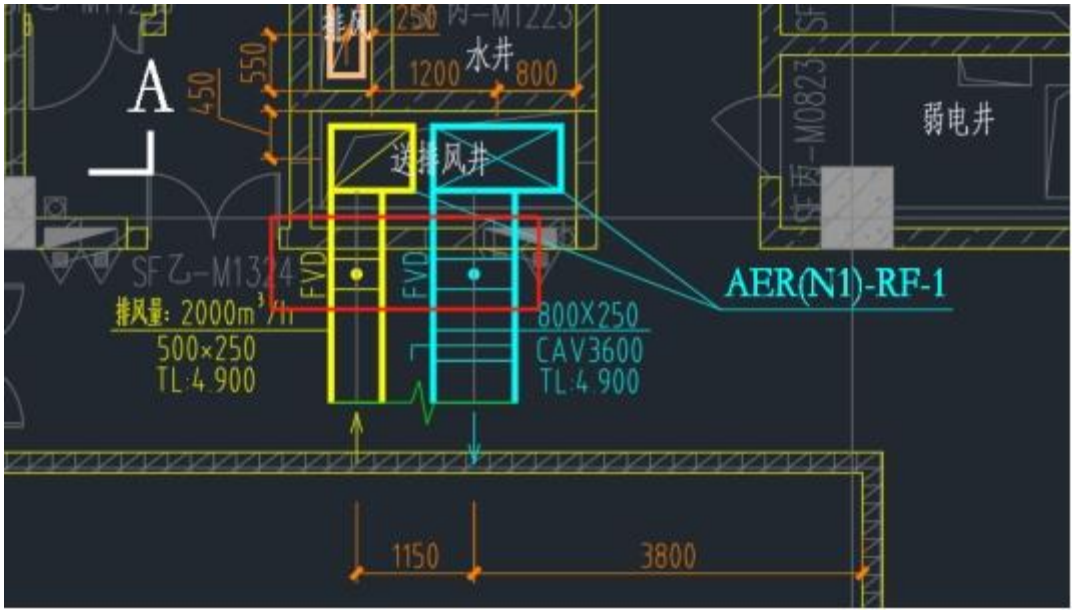


招标图纸截图

（2）招标图纸中，N8、N9、N10 号楼管井风管尺寸平面图与系统图不一致，平面图风管未变径，系统图存在变径，请明确管井的风管尺寸。

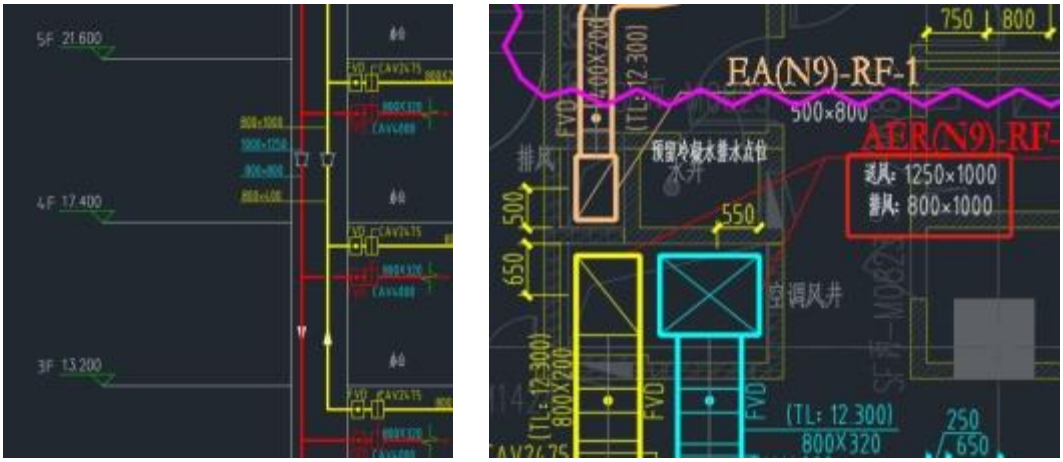


招标图纸截图

回复：

（1）经复核，清单无误，防火阀不在本次招标范围；

（2）经复核，清单无误，以系统图为准。

29. 关于空调水管网问题：

（1）N6、N7 号楼招标图纸说明中指出自力式压差平衡阀后期由

业主安装，工程量清单、最高投标限价编制补疑》文件中，自持及分层出售的楼栋（N6~11#、L1~9#、M1#、L5#、L6#）所有设备管道、组件等按照图示计取，请问此阀门是否在本次招标范围内？

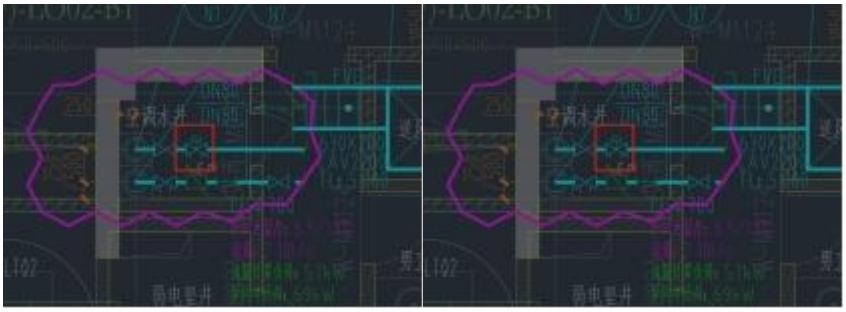

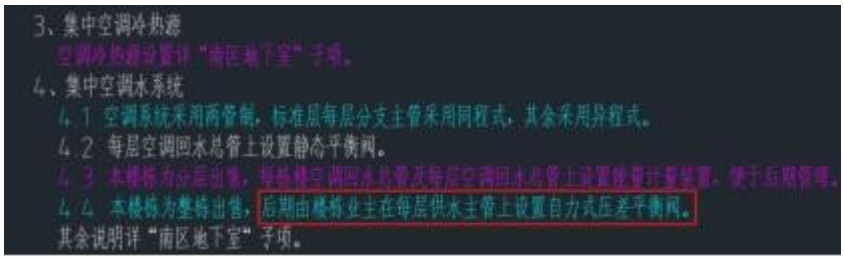


招标图纸截图

（2）空调水系统中，自动排气阀未标注规格,请问是否参照图纸说明统一设置 ZP 型 DN20 自动排气阀？




招标图纸截图

回复：

（1）经复核，清单无误，在本次招标范围；

（2）是。

30.请问招标清单中第 499 项及第 500 项的超声波式流向指示流量传感器及流量传感器安装于何处？并请明确各传感器的规格尺寸参数以便投标人询价。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 499 | 030503006002 | 传感器、变送器 | 1、名称：超声波式流向指示流量传感器<br>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 支 | 2 |
| 504 | 500 | 030503006003 | 传感器、变送器 | 1、名称：流量传感器<br>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 支 | 60 |
| | | | | 1、名称：压力传感器 | | |

招标清单截图

回复：经复核，清单无误，超声波式流向指示流量传感器位于空调水泵房，流量传感器位于L2#/L6#/N8#/N9#低温空气源热泵机组连接管处。

31.招标清单中部分配电箱的“清单特征”中含 PLC，而《招标文件正文》拟推荐品牌中为“DDC 控制器、自控系统”，请明确本项目自控系统采用 DDC 还是 PLC？

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：能效控制柜<br>2、10寸触摸屏、PLC、开关电源、断路器、控制器等电气元件及标准RS485通讯接口<br>3、其余参数详见图纸及技术规范书<br>4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 10.00 |
| 514 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：阀门控制箱<br>2、10寸触摸屏、PLC、开关电源、断路器、控制器等电气元件及标准RS485通讯接口<br>3、其余参数详见图纸及技术规范书<br>4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.00 |

招标清单截图

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | DDC 控制器、自控系统 | ABB ABB<br>SIEMENS 西门子<br>Johnson Controls 江森<br>Honeywell 霍尼韦尔 | |

拟推荐品牌截图

回复：本工程空调自控系统中，自带控制柜的设备采用 plc，其余场所采用 ddc，含深化设计，投标人综合考虑，中标后不予调整。

32.请明确本项目垂直及水平管道套管是否在本次招标范围内？

回复：经复核，清单无误，垂直管道套管均不在本次招标范围。

33. 招标清单中无铝皮单项，但招标图纸《P-设计说明及目录_t3_t3_t3》中室外管道需要保温后包铝皮，请明确铝皮是否在招标范围内？

10.1.7　安装在锅炉房、热水机房内的设备及管道，以及在室外安装的设备有保温或防结露层的管道，其保温层的外表面应覆设不小于0.5mm厚的铝合金板保护壳，以达到防撞击和耐候性目的。室外保护壳的搭接缝应顺坡设置，防止雨水灌入。

10　管道、设备保温及防腐　1-3　1

10.1　管道、设备保温

10.1.1　热水供应系统的供、回水管道、高位消防水箱、热水箱/罐、膨胀罐及相应阀件，室外架空(或开敞区域吊顶内)和车库坡道口敷设的给水、循环冷却水及消防管道、屋顶明装的消火栓等应做保温处理。

10.1.2　为避免夏季管道结露污损吊顶影响室内环境、降低或消除排水管道内的水流噪声、避免夏季生活水箱外壁结露，

回复：经复核，清单无误，在本次招标范围，具体详见清单第335项，投标人综合考虑，中标后不予调整。

34. 招标图纸《P-设计说明及目录_t3_t3_t3》及《D2-M-说明、目录、图例、设备表》中循环冷却水和空调水管壁厚要求不一致，而招标清单中并未将冷却水管道及冷冻水管道分类统计。请问管道厚度具体以哪处图纸描述为准？

二.管道材质及管道连接

1. 空调水管管径DN≤50mm的管道采用热镀锌钢管;管径250mm>DN>50mm的管道采用无缝钢管,管径DN≥250mm的管道采用焊接螺旋钢管,未进行特殊要求的空调凝结水管均采用热镀锌钢管;钢管管材规格对照表如下:(工作压力:1.6MPa)

| 图中标注管径 | 钢管 外径x最小壁厚 | 图中标注管径 | 钢管 外径x最小壁厚 | 图中标注管径 | 钢管 外径x最小壁厚 | 图中标注管径 | 钢管 外径x最小壁厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | D18x2.2 | DN50 | D57x3.5 | DN150 | D159x4.5 | DN400 | D426x8.0 |
| DN20 | D25x2.2 | DN65 | D76x3.0 | DN200 | D219x6.0 | DN450 | D478x8.0 |
| DN25 | D32x2.6 | DN80 | D89x4.0 | DN250 | D273x6.0 | DN500 | D529x8.0 |
| DN32 | D42.25x3.2 | DN100 | D108x4.0 | DN300 | D325x6.0 | DN600 | D630x8 |
| DN40 | D48x3.2 | DN125 | D133x4.0 | DN350 | D377x6.0 | / | / |

《D2-M-说明、目录、图例、设备表》图纸截图

4.5.2　循环冷却水管道(涂塑前)的公称直径与管道外径、壁厚的对应关系见下表(单位为mm):

| 公称直径 | 外径x壁厚 | 公称直径 | 外径x壁厚 | 公称直径 | 外径x壁厚 | 公称直径 | 外径x壁厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN100 | 108x4.0 | DN125 | 133x4.5 | DN150 | 159x4.5 | DN200 | 219x6 |
| DN250 | 273x6 | DN300 | 325x7 | DN350 | 377x7 | DN400 | 426x8 |
| DN450 | 478x8 | DN500 | 529x9 | DN600 | 630x10 | DN700 | 720x11 |

《P-设计说明及目录_t3_t3_t3》图纸截图

回复：冷却水管道厚度详给排水图纸要求，冷冻水管道厚度详暖通图纸要求。投标人综合考虑，中标后不予调整。

35.本招标文件对制造商授权无相关要求，第六章投标文件格式中“(四）制造商授权书（如要求)”，请明确是否需提供制造商授权书？如提供，请明确需提供哪几个设备授权委托书？

回复：无需提供。

36.受三年疫情影响，近年相关工程项目的执行周期长，大体量项目完工数量少。为防止本项目因投标家数不够而流标建议将各业绩的要求时间调整为“自2018年1月1日以来(以竣工验收时间为准)”与前两次招标评分的要求时间一致，请明确。

回复：不予修改，按招标文件要求执行。

37.《招标文件正文》P58 页关于投标人业绩：“…投标人具有公共建筑的中央空调项目业绩，且单个合同中水系统暖通工程（合同内容须含地源热泵系统或冰蓄冷系统)的供货及安装金额不少于9500万元。每提供一个符合要求的业绩，得2分…”。在执行过程中，项目工程量会根据现场实际情况增减，投标人提供满足评分要求的项目工程造价审定单及合同、验收报告，请问工程造价审定单上的审定金额满足评分金额要求是否亦可得分？

回复：若工程造价审定单上的审定金额满足评审要求，且工程造价审定单加盖有合同甲方单位章，则予以认可。

38.项目采用EPC模式或者施工总承包模式时，投标人为分包单位，合同是与总承包单位签订专业分包合同，按照建设工程的相关规定，分包单位在项目实施过程中所有的问题只能和总包单位沟通，不

能直接与建设单位沟通联系，因此无法直接参与项目的整体竣工验收，没有专业分包的竣工验收报告。请明示，若为分包业绩，业绩证明材料里提供分包合同、总承包合同和总包竣工验收报告是否满足要求？是否还需要提供合同甲方证明材料（加盖合同甲方单位章）？

回复：若上述业绩证明材料能完整或充分反映评审因素，则无需另外提供合同甲方证明材料。

39. 招标文件第三章，评标办法，投标人荣誉为获得建设（行政）主管部门或国内依法登记注册的协会（学会）颁发的省级优质工程奖项（如安徽省“黄山杯”、安徽省外奖项需等同于“黄山杯”）及以上的。请问直辖市的优质工程奖项是否等同于省级奖项？

回复：直辖市的优质工程奖项等同于省级奖项。

40. 请问第 3 条本项目配备的人员是否具有电气、电气自动化、建筑智能化中任意一个职称就可以。

| | | |
|---|---|---|
| 人员 | 6 分 | 1. 拟委任的项目经理具有暖通相关专业高级工程师及以上职称证书的，得 2 分；具有暖通相关专业工程师职称证书的，得 1 分，本小项满分 2 分。<br>2. 拟委任的项目技术负责人具有暖通（或机电安装工程）相关专业高级工程师及以上职称证书的，得 2 分，本小项满分 2 分。<br>3. 拟为本项目配备的人员（除项目经理和技术负责人外）中具有电气（或电气自动化或建筑智能化）相关专业工程师及以上职称证书的，得 2 分，本小项满分 2 分。 |

回复：是。

41. 关于投标人业绩，提供专业分包合同业绩，该合同在当地住建部门已备案。请问仅提供该专业分包合同及建设主管部门官网备案截图及查验网址是否予以认可，请明确。

回复：若分包合同是与总包单位签订的，须同时提供分包合同以

及总包合同。其余业绩证明材料按招标文件要求执行。

42.针对评分项“项目经理业绩”中第1、2小项的表述：“…且单个合同中的供货及安装金额不少于9500万元”，请问是指单个合同中中央空调的供货及安装金额不少于9500万元，还是单个合同中的所有供货及安装金额不少于9500万元？

回复：是指单个合同中中央空调的供货及安装金额不少于9500万元。

43.《招标文件正文》P58页及P61页中对投标人及项目经理的有效评分业绩金额均要求不少于9500万元，根据《中华人民共和国招标投标法》及《合肥市建设工程施工项目评标办法实施导则（2023年版）》要求：业绩涉及金额、建筑面积、长度等指标的，原则上只设置一项，且不超过该项对应指标的70%，不得设置隐形壁垒排斥潜在投标人。本项目最高投标限价为：113388120.23元，则本项目设定的打分及评标条款业绩的业绩金额指标不应超过7937万元。招标文件中的业绩评分要求对潜在投标人具有明显排斥性，为保证项目招标的公平公正，请调整相应评分业绩的金额指标，请明确。

回复：商务文件评分标准中“投标人业绩”、“项目经理业绩”的指标设置符合相关规定。

44.《2024BFGGZ00680成果文件【0402】》中最高投标限价等文件均为未盖章文件，不符合相关规定。根据建设工程造价管理相关规定：“第十一条造价员应当在本人承担编制的工程造价业务文件上签字并加盖专用章；注册造价工程师应当在本人负责编制、复核和审查的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，并由执行该造价成果文件任务的造价咨询企业或有编制能力单位的法定代表人签字，并加盖

单位公章和造价咨询企业执业印章。”请提供本项目有效的盖章版最高投标限价成果文件，请明确。

回复：本项目已发布的成果文件在发布前已完成相关签字及盖章流程，符合相关规定。

注：此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人名称：安徽中安创谷科技园有限公司

地址：合肥市望江西路 900 号中安创谷科技园 A1 楼 39 层

联系人：许工

联系方式：0551-62151865

招标代理：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地 址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交口）六楼

联系人：李工

联系方式：0551-66223253、66223831

2024 年 04 月 18 日